

Компактний тепловий насос On/Off R32

| Модель                                                     | SHP03                   | SHP05       | SHP06       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Рекомендований обсяг басейну (м³)                          | 5~10                    | 8~18        | 12~25       |
| Робоча температура повітря (°C )                           | 10~43                   |             |             |
| Температурний режим (°C)                                   | 15~40                   |             |             |
| Робочі умови: Повітря 26 °C, Вода 26 °C, Вологість 80%     |                         |             |             |
| Теплова потужність (кВт)                                   | 3.5                     | 5.8         | 7.0         |
| COP                                                        | 5.5                     | 6.5         | 6.6         |
| Робочі умови: Повітря 15°C, Вода 26°C, Вологість 70%       |                         |             |             |
| Теплова потужність (кВт)                                   | 2.4                     | 3.8         | 4.8         |
| COP                                                        | 4.1                     | 4.5         | 4.7         |
| Звуковий тиск на 1 м (дБ(А))                               | 56                      | 57          | 59          |
| Звуковий тиск на 10 м (дБ(А))                              | 36                      | 37          | 39          |
| Теплообмінник                                              | Титановий теплообмінник |             |             |
| Корпус                                                     | Метал                   |             |             |
| Джерело живлення                                           | 220-240В / 50Гц / 1ф    |             |             |
| Споживана потужність за температури повітря 15 °C (кВт)    | 0.59                    | 0.84        | 1.02        |
| Номинальний вхідний струм за температури повітря 15 °C (А) | 2.56                    | 3.65        | 4.43        |
| Автоматичний вимикач (А)                                   | 4.5                     | 8.0         | 9.0         |
| Шнур живлення (мм²)                                        | 3x1.5                   | 3 x1.5      | 3x1.5       |
| Рекомендований потік води (м³ / год)                       | 1-2                     | 2-3         | 3-4         |
| Розмір водопровідної труби (мм)                            | 32/38                   |             |             |
| Габарити ДхШхВ (мм)                                        | 412×367×425             | 484×445×503 | 484×445×503 |
| Вага нетто (кг)                                            | 24                      | 34          | 38          |
| Кількість 20'FT /40'HQ (комплекти)                         | 240/600                 | 160/352     | 160/352     |

\* Наведені значення дійсні за таких умов: басейн належним чином накритий, система фільтрації працює не менше 15 годин на добу.  
Остаточні характеристики відповідатимуть специфікаціям продукту.



NEW


R32 Mini  
Тепловий насос

# R32 Mini


## Тепловий насос

Тепловий насос Mini підходить для невеликих домашніх басейнів об'ємом до 25 м³. На початку купального сезону усі прагнуть зануритися в басейн і насолодитися чудовим відпочинком із родиною. Насос Mini легкий, простий в установці, його можна з легкістю перемістити в будь-яке місце. Завдяки вишуканому зовнішньому вигляду та чудовим характеристикам, він дозволяє насолоджуватися відпочинком протягом усього купального сезону.

- Простота установки. Доступна функція Plug & Play

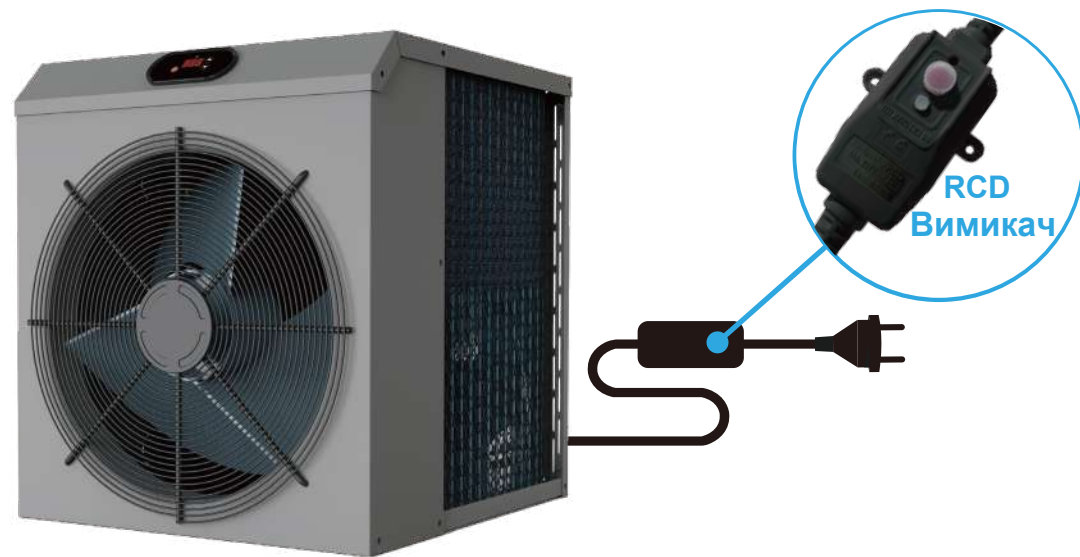

- Нагрівання води до 40 °C



- Надзвичайна енергоефективність: сплативши за 1 кВт, ви отримаєте 4,5 кВт енергії.



- Екологічно чистий газ R32

Тепловий насос R32 дозволяє знизити викиди парникових газів на 75%.



- Повний комплект приладдя для монтажу

